

REFERENCES



일산 서구청

부산 진구청

대전 시청



고양 체육관

광교 컨벤션 센터

창원 컨벤션 센터



광주 계림 아이파크

노원 포레나 아파트

광교 아이파크



서울대학교 병원

강남 세브란스 병원

광주 유담 부티크 호텔

CERTIFICATE



ILION

10355 경기도 고양시 일산동구 일산로 138 일산테크노타운 904호

PARTNERS



설치문의
1800-9960



AirTact TOUCHLESS ELEVATOR SOLUTION

AIRTACT-SOLUTION

ELEVATOR ISSUES




찝찝하고 더러운 엘리베이터 버튼

다수가 이용하는 엘리베이터 버튼
감염예방을 위해 주기적으로 소독을
하거나, 누르지 않고 이용하는 것이
최선입니다.



자주 고장나는 버튼들

오래되고 사람들이 자주 이용하는 버튼
고장이 많이 생기지 않으시나요?

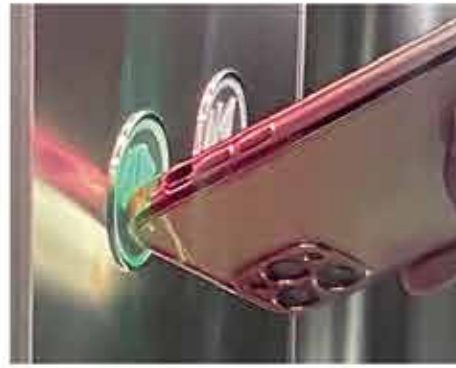

물건으로 버튼을 누르는 습관

감염에 대한 불안감 및 찝찝함으로
시작해 버튼의 파손으로 이어집니다.

PRODUCT (CUSTOMIZING TYPE)

BUILT-IN (COP)



BUILT-IN (LOP)



정격 전압	정격 전류	FOV	동작/보관 온도	방수 등급
DC 24V	40mA 이하	50° 이하	-20~60°C / -40~85°C	IPX3

PRODUCT (ADD-ON TYPE)

2 BAR SENSOR



벤처나라 등록 물품



교차감염 예방

표면 접촉없는 비접촉 AirTact 솔루션



뛰어난 인식률

적외선 센서를 이용한 정확한 좌표인식



빠르고 쉬운 설치

기존 E/V 제품에 빠르고 편리한 설치



강력한 내구성

충격 테스트 통과 유지보수 비용 절감

한국 시각장애인 연합회 / 한국 지체장애인 협회
보건복지부 / 승강기 안전공단 기준 적합판정

모델명	전체 길이	인식 범위	설치 가능 층
ATSO-436	436.0mm	316.0mm	1~5층
ATSO-611	611.6mm	491.6mm	1~10층
ATSO-744	744.4mm	624.4mm	1~20층
ATSO-818	818.2mm	698.2mm	1~35층
ATSO-889	889.0mm	769.0mm	1~62층

*COP의 버튼 배열에 따라 설치 가능 층수는 달라질 수 있습니다.

TOP VIEW



벤처나라 등록 물품

항 목	사 양
정격 전압	DC 24V ± 10%
정격 전류	40mA 이하
동작대기전류	10mA 이하
접촉 저항	100mΩ 이하
간섭 방지 버튼 간격	50mm 이상
Field of View	50° 이하
감지거리	35mm ± 10mm
동작/보관 온도	-20 ~ 60°C / -40 ~ 85°C
습도	85% 이하
광 내성	직사광선, 렌틴광에 동작하지 않을 것
방수 등급	IPX3